




分岐器


固定式分岐器

〈標準型分岐器各部名称〉


●片開き分岐器

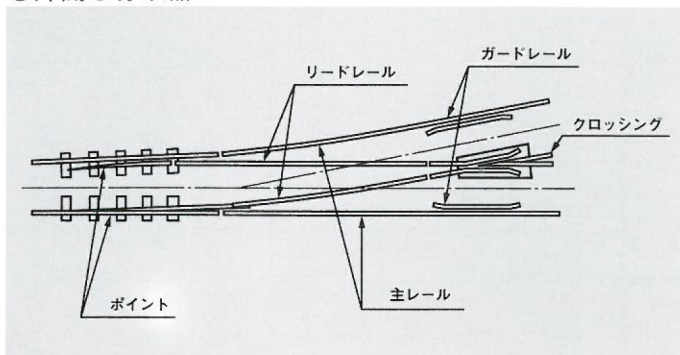


●クロッシング (轍叉)

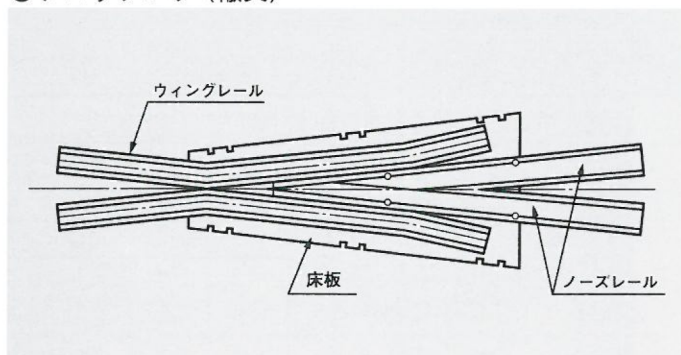


●ポイント (転轍器)

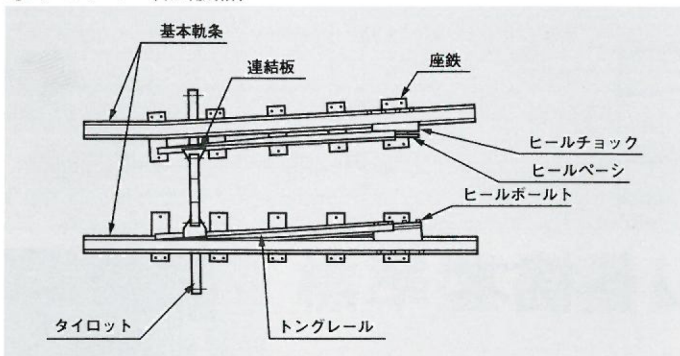

●ガードレール

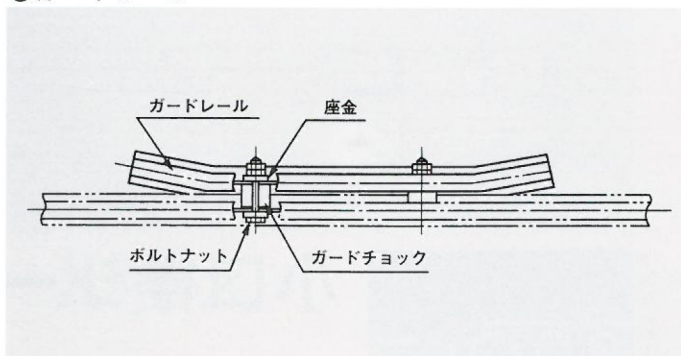


固定式片開き分岐器

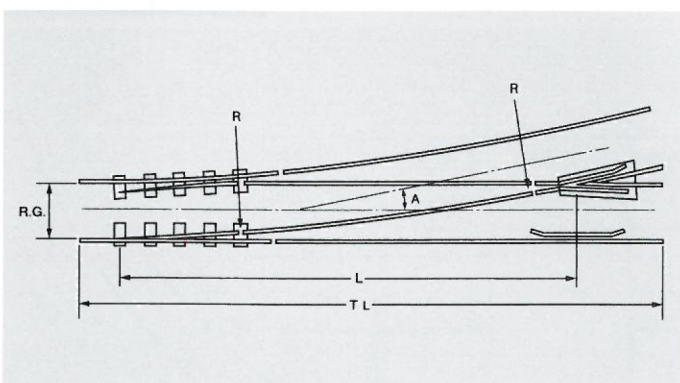

(単位: mm)

レール	クロッシングNo.	A	RG	R	L	TL
15kg	# 4	14°-18'	610	16,000	4,420	5,570
	# 4	14°-18'	762	16,000	4,900	6,050
22kg	# 4	14°-18'	610	16,000	4,420	6,020
	# 4	14°-18'	762	16,000	4,900	6,500
30kg	# 6	9°-32'	762	36,000	7,400	9,600
	# 6	9°-32'	762	36,000	7,400	9,600
30kg	# 6	9°-32'	914	36,000	8,000	10,200

固定式両開き(Y型)分岐器

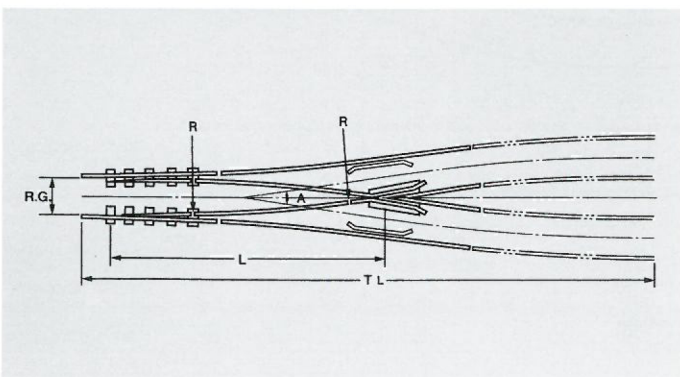


(単位: mm)

レール	クロッシングNo.	A	RG	B	R	L	TL
15kg	# 4	14°-18'	610	1,306	32,000	4,420	8,555
	# 4	14°-18'	762	1,610	32,000	4,900	9,856
22kg	# 4	14°-18'	610	1,322	28,000	4,200	8,675
	# 4	14°-18'	762	1,626	32,000	4,900	9,791
30kg	# 6	9°-32'	762	1,626	72,000	7,400	14,215
	# 4	14°-18'	762	1,645	32,000	5,400	11,500
30kg	# 4	14°-18'	914	1,949	40,000	6,000	12,048
	# 6	9°-32'	914	1,949	72,000	8,000	15,200




固定式亘線(N型)分岐器

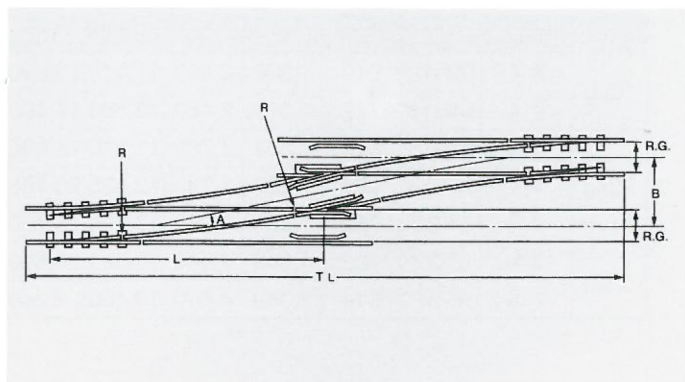

(単位: mm)

レール	クローシングNo.	A	R G	B	R	L	T L
15kg	# 4	14°-18'	610	1,306	16,000	4,420	9,800
	# 4	14°-18'	762	1,610	16,000	4,900	10,694
22kg	# 4	14°-18'	610	1,322	16,000	4,200	9,523
	# 6	9°-32'	762	1,626	36,000	7,400	16,200
30kg	# 6	9°-32'	762	1,645	36,000	7,400	16,200
	# 6	9°-32'	914	1,949	36,000	8,000	17,400


固定式交叉亘線(X型)分岐器

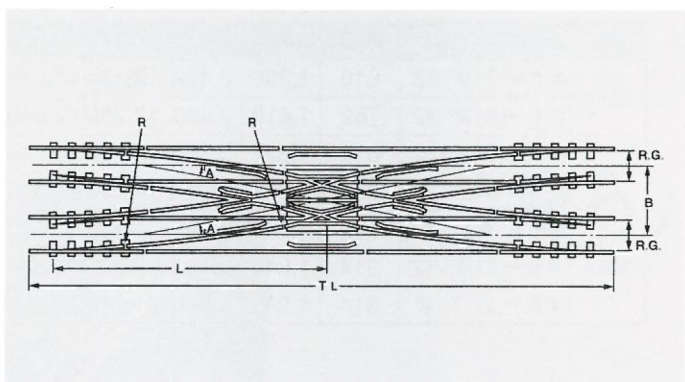

(単位: mm)

レール	クローシングNo.	A	R G	B	R	L	T L
15kg	# 6-3	9°-32'	610	1,306	30,000	6,050	13,265
	# 6-3	9°-32'	762	1,610	36,000	7,400	16,053
22kg	# 6-3	9°-32'	610	1,322	30,000	6,050	13,460
	# 6-3	9°-32'	762	1,626	36,000	7,400	16,320
30kg	# 6-3	9°-32'	762	1,645	36,000	7,400	16,556
	# 8-4	7°-9'	914	1,949	45,000	9,100	20,000

移動式両開き(Y型)分岐器

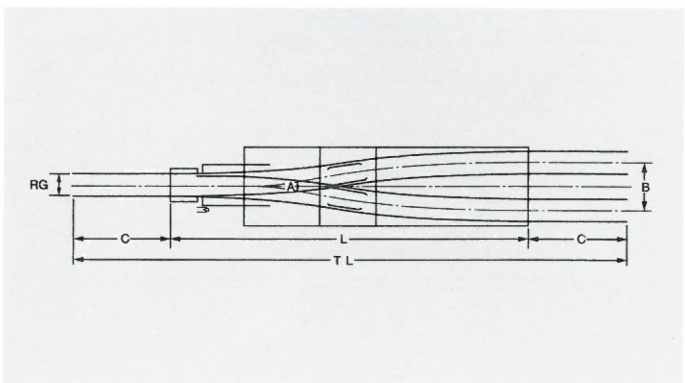

(単位: mm)


レール	クローシングNo.	A	R G	B	C	L	T L
15kg	# 4	14°-18'	610	1,306	2,460	10,000	14,920
	# 4	14°-18'	762	1,610	2,460	11,080	16,000
22kg	# 4	14°-18'	610	1,322	3,780	9,320	17,220
	# 4	14°-18'	762	1,626	3,940	11,420	19,300
30kg	# 4	14°-18'	762	1,645	4,540	11,420	20,500
	# 4	14°-18'	914	1,949	4,540	15,100	24,180



分岐器




移動式亘線(N型)分岐器

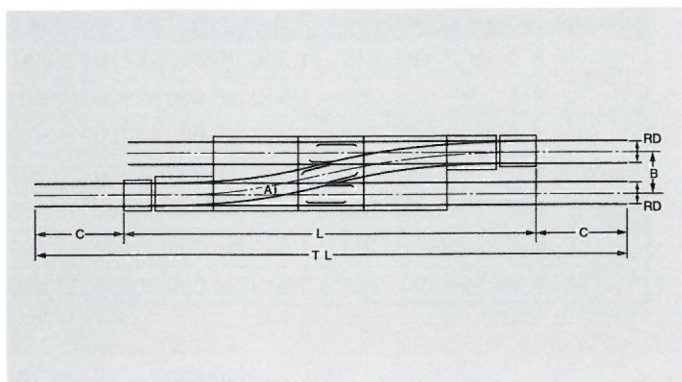

(単位: mm)

レール	クローシングNo.	A	RG	B	C	L	TL
15kg	# 4	14°-18'	610	1,306	2,460	11,170	16,090
	# 4	14°-18'	762	1,610	2,460	12,560	17,480
22kg	# 4	14°-18'	610	1,322	3,780	11,240	18,800
	# 4	14°-18'	762	1,626	3,780	12,625	20,185
30kg	# 6	9°-32'	762	1,626	3,940	17,520	25,400
	# 6	9°-32'	914	1,949	4,540	19,160	28,240

移動式交叉亘線(X型)分岐器

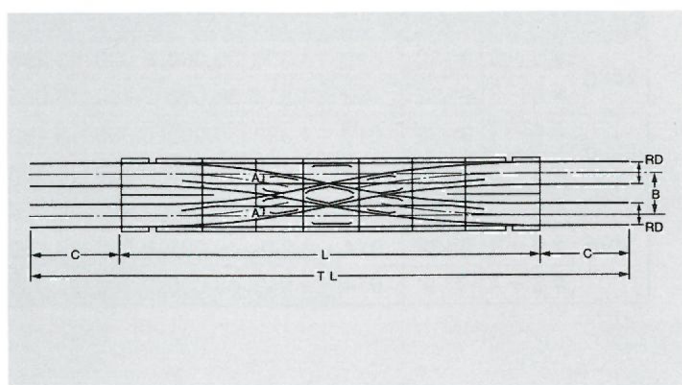

(単位: mm)

レール	クローシングNo.	A	RG	B	C	L	TL
15kg	# 6-3	9°-32'	610	1,306	2,480	12,105	17,065
	# 6-3	9°-32'	762	1,610	2,480	17,730	22,690
22kg	# 6-3	9°-32'	610	1,322	3,780	14,860	22,740
	# 6-3	9°-32'	762	1,626	3,940	17,440	25,320
30kg	# 6-3	9°-32'	762	1,645	4,540	17,980	27,060
	# 6-3	9°-32'	914	1,949	4,540	20,225	29,305
	# 8-4	7°-9'	914	1,949	4,540	21,720	30,800

